




## Замечание

Если Вы желаете использовать телефон в настенном режиме, извлеките пластиковую вставку под рычагом отбоя и поверните её на 180 градусов (защелком вверх) и вставьте обратно.

**Внимание:** кронштейн для настенного монтажа не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно.

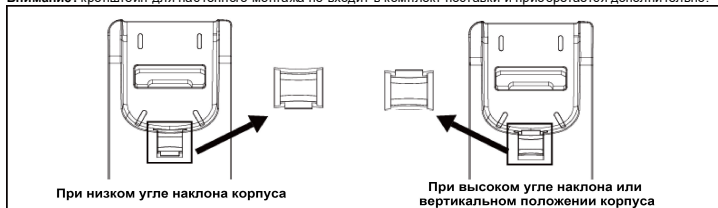

## Конфигурирование

### Конфигурирование на телефоне

- 1) Нажмите Меню→Настройки→Расширенные (пароль по умолчанию: admin)
- 2) Выберите Сеть для настройки основного (WAN)-порта (режимы DHCP/статического IP/PPPoE), ПК-порта и т.д.
- 3) Выберите Аккаунты для включения аккаунта; заполните поля настроек, такие как SIP-сервер, исходящий прокси, авторизационные данные и т.д.
- 4) Сохраните конфигурацию.

### Конфигурирование через веб-браузер

- 1) Узнайте IP-адрес через меню телефона, нажав Меню→Статус.
- 2) Введите в адресную строку браузера этот IP-адрес. Устройство с браузером и IP-телефон должны находиться в одной подсети. Войдите в веб-интерфейс (имя: admin; пароль по умолчанию: admin).
- 3) Настройте в первую очередь Сеть и Аккаунты.
- 4) Сохраните конфигурацию. Если требуется перезагрузка, нажмите в веб-интерфейсе кнопку перезагрузки.

При возникновении вопросов пожалуйста обратитесь к системному/сетевому инженеру/администратору, оператору услуг связи, поставщику оборудования или в службу поддержки производителя.

## Эксплуатационная и правовая информация


Изделие должно эксплуатироваться вдали от нагревательных приборов и источников электрических шумов. Предусмотрите зазор 10 см вокруг изделия для надлежащей вентиляции. Избегайте эксплуатации в местах со значительным задымлением, запылённостью, механической вибрацией, ударными нагрузками и прямым солнечным излучением. Для ухода отосеодниайте изделие от источников питания и связи, и протрите его чистой мягкой тканью. Не применяйте абразивные порошки, химически агрессивные средства, жидкие и аэрозольные очистители. Избегайте пролития жидкостей и падения предметов на изделие. Во избежание несанкционированного доступа к данным в изделии не разглашайте пароль, измените пароль по умолчанию, регулярно меняйте пароль. Перед утилизацией, передачей, возвратом изделия, удалите конфиденциальную информацию (например: настройки SIP, телефонную книгу и журнал вызовов). Использованное изделие запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации обратитесь в местные органы власти.

Рабочий диапазон температур -10...+50°C при относительной влажности не более 95% без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температурах окружающего воздуха -55...+80°C без выпадения конденсата. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 18 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температурах -20...+55°C и среднегодовом значении относительной влажности не более 60% без выпадения конденсата. Питание — от сети переменного тока 220В/50Гц

через внешний блок питания 5В, 1,2А, потребляемая мощность — 2,0...4,6Вт, либо от кабеля сети через интерфейс Ethernet (PoE), потребляемая мощность — 2,5...5,5Вт. Эксплуатация неисправного изделия запрещена. Гарантийное обслуживание — согласно условиям гарантийного талона. Сделано в Китае. Дата изготовления изделия (месяц, год) нанесена на упаковке. Номер уведомления в «Едином реестре уведомлений о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих»: KZ0000001491. Дата регистрации уведомления / срок действия: 03.05.2018 / 31.12.2023 г. Уполномоченный орган ЕЭК, зарегистрировавший уведомление: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Регистрационный номер сертификата соответствия ТР ТС (ЕАЭС): № TC RU C-CNAY05.B.07074. Срок действия с/по: 22.06.2018 / 21.06.2023 г. Орган по сертификации: ООО «СПБ» (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.11AУ05). Регистрационный номер декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи РФ: №Д-ТАРИ-7930 от 05.07.2018 г. Дата принятия декларации/декларация действительно до: 21.06.2018 / 21.06.2023 г. Импортёр: ООО «ФОРВАРД», ИНН 7838396184. Адрес: 198099, Россия, город Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 13, литер А, офис 601. Производитель: Нанджинг Ханлонг Технологии Ко., Лтд. Адрес: 5ый этаж, 1ое строение, Хуашен Тех Парк, 10 Хуашен Темпл, район Юйхуатай, город Нанкин, 210012, Китай. Техническая поддержка на русском языке: support@hte.kz. Подробнее: www.htek.ru. Manufacturer: Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd. Address: 5th Floor, 1st Building, Hua shen Tech Park, 10 Hua shen Temple, Yuhuatai District, Nanjing City, 210012, China. Technical support in English or Chinese: support@hte.kz. Details: www.htek.com

# IP-телефон

# Htek

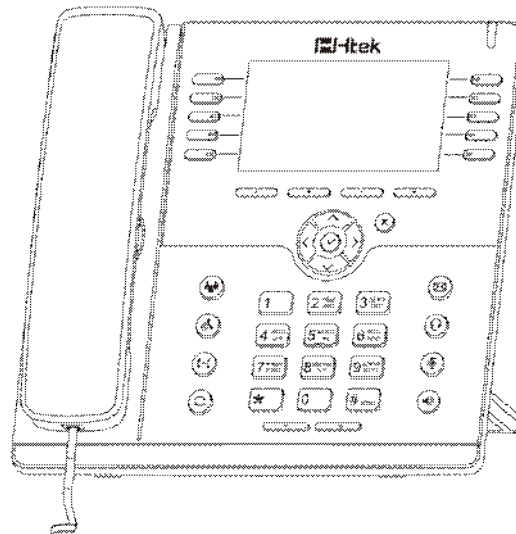

## Краткое руководство для UC926E RU

# EAC